

DERKALIBER KRAFT

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ

DN 15-50, PN 25

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




1. Назначение и область применения:

Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах ГВС, ХВС в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления, а также сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости не агрессивные к материалам шарового крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

2. Технические характеристики:


<u>Характеристики</u>	<u>Значение</u>
Класс герметичности	«А»
Номинальное давление, PN	25 бар
Номинальные диаметры, DN	15-50
Температура рабочей среды	-20...+150°C
Температура окружающей среды	-20...+40°C
Средний ресурс, циклов	25000
Средний ресурс, лет	25
Количество витков резьбы	5
Ремонтопригодность сальникового уплотнения	да

3. Конструкция и материалы:

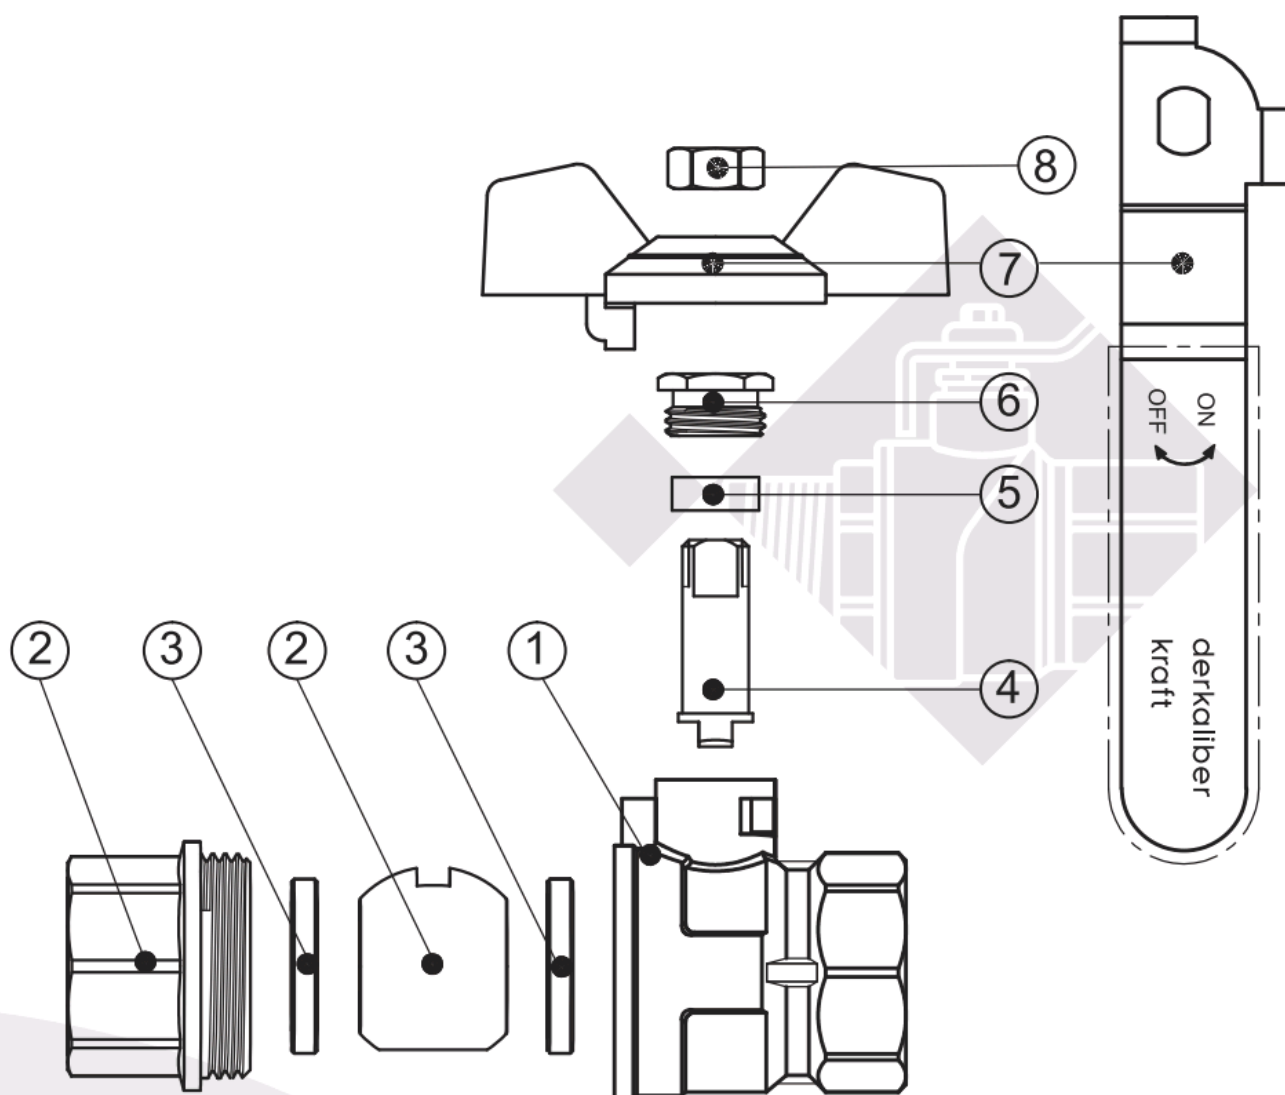

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N с никелированной
2	Затвор шаровой	Латунь CW617N хромированная
3	Кольца седельные	Тефлон PTFE
4	Шток	Латунь CW617N
5	Уплотнитель сальниковый	Тефлон PTFE
6	Втулка сальниковая	Латунь CW617N
7	Рукоятка/Рукоятка - бабочка	Сталь оцинкованная с ПВХ покрытием/Силумин с эпоксидным покрытием
8	Винт	Сталь

4. Габаритные размеры:

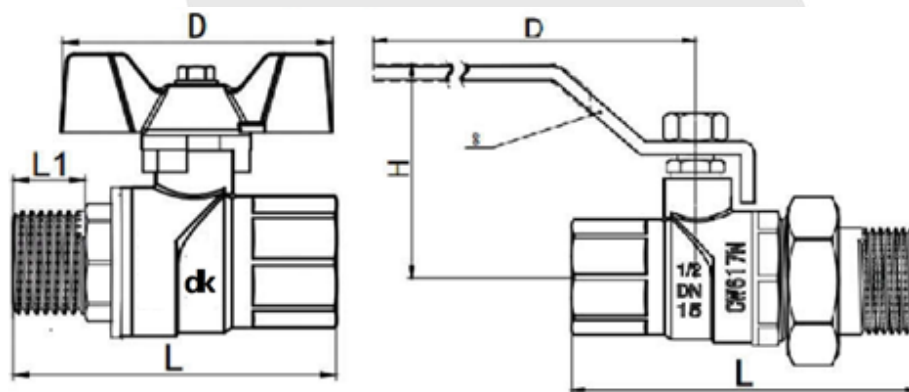

Кран шаровой муфтовый в-в ручка-рычаг

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
15	DK.101.15	46,5	50	95	148
20	DK.101.20	51,5	54	95	197
25	DK.101.25	59,5	57	105	317
32	DK.101.32	74,5	62	105	460
40	DK.101.40	84,5	76,5	130	800
50	DK.101.50	96	84	130	1115

Кран шаровой муфтовый в-в ручка-бабочка

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
15	DK.103.15	46,5	40,6	56	124
20	DK.103.20	51,5	45,1	56	174
25	DK.103.25	59,5	51	66	270

Кран шаровой муфтовый в-н ручка-рычаг

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
15	DK.102.15	53,5	50	95	158
20	DK.102.20	58	54	95	210
25	DK.102.25	68	57	105	334
32	DK.102.32	85,5	70	105	495
40	DK.102.40	96	76,5	130	855
50	DK.102.50	108	84	130	1220

Кран шаровой муфтовый в-н ручка- бабочка

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
15	DK.104.15	53,2	40,6	56	135
20	DK.104.20	58	45,1	56	190
25	DK.104.25	67,5	51	66	290

Кран шаровой муфтовый н-н ручка- бабочка

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
15	DK.105.15	56,5	40,6	56	132

Кран шаровой с американкой ручка- бабочка

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
15	DK.106.15	77	40,6	56	197
20	DK.106.20	85	40,5	56	285
25	DK.106.25	98	45	66	490

Кран шаровой с американкой ручка-рычаг

DN	Артикул	L, мм	H, мм	D, мм	Вес, г
32	DK.107.32	117	62	105	765

5. Зависимость максимального рабочего давления от температуры рабочей среды:

